



Energie  **install**

Producten & diensten

Specialist in verduurzaming, zonnepanelen,
warmtepompen, thuisbatterijen, laadpalen & airco

ENERGIE INSTALL · JUNI 2026

Over Energie Install

Energie Install is specialist in verduurzaming. Wij adviseren, leveren en installeren zonnepanelen, warmtepompen, thuisbatterijen, laadpalen en airco — voor zowel woningen als bedrijfspanden. Van eerste advies tot installatie en onderhoud: één aanspreekpunt, eigen vakmonteurs en een duidelijke prijs vooraf.

Voor particulieren

Comfortabel en duurzaam wonen: van zonnepanelen en een (hybride) warmtepomp tot een thuisbatterij of laadpaal. We denken met je mee over de slimste volgorde en een oplossing die past bij je woning en budget.

Voor bedrijven

Verlaag de energiekosten en verduurzaam je bedrijfspand. We verzorgen advies, installatie en onderhoud op maat, met aandacht voor planning en een soepele bedrijfsvoering — van enkele panelen tot een compleet energieconcept.

Gecertificeerde vakmensen

Erkende, gecertificeerde installateurs.

Vaste prijs vooraf

Een duidelijke offerte zonder verrassingen.

Eigen monteurs

Geen onderaannemers — eigen ervaren team.

Snelle planning

Korte lijnen en een vlotte uitvoering.

Warmtepompen



Daikin Altherma 3 H HT F

Lucht/water warmtepomp voor hoge temperaturen als vervanging van de cv-ketel in nieuwbouw- en renovatiewoningen. Levert verwarming, koeling en warm tapwater in een systeem.


- Functies: verwarming, koeling en warm tapwater
- Afmetingen (hxbxd): 1650x595x625 mm (180 liter)
- Geluidsdruk buitendeel: 43 dB(A) - 48 dB(A)
- Energielabel verwarmen: tot A+++ (A+++ tot D)
- Temperatuur warm tapwater: tot 65 graden, werking tot -28 graden C



Daikin Altherma 3 M

All Electric warmtepomp in monobloc-uitvoering. Sluit naadloos aan op de bestaande cv-ketel en is een tussenstap om gasloos te verwarmen.

- Functies: verwarmen en koelen
- Afmetingen (hxbxd): 870x1380x640 mm
- Geluidsdruk buitendeel: 44 - 50 dB(A)
- Energielabel verwarmen: tot A+++ (A+++ tot D)
- Temperatuur warm tapwater: tot 60 graden, werking tot -25 graden C



Daikin Altherma 4 H F

Alles-in-een lucht/water warmtepomp voor verwarmen, koelen en warm tapwater, met slimme bediening en een zeer stil buitendeel.

- Functies: verwarming, koeling en warm tapwater
- Afmetingen (hxbxd): 1655x595x631 mm
- Geluidsdruk buitendeel: tot 28 dB(A)
- Energielabel verwarmen: tot A+++ (A+++ tot D)
- Temperatuur warm tapwater: tot 65 graden



aroTHERM plus

All-electric lucht/water-warmtepomp van Vaillant, geschikt voor verwarmen, koelen en warm tapwater, met het natuurlijke koudemiddel R290 en hoge efficiëntie.


- Koudemiddel: R290 (natuurlijk)
- Aanvoertemperatuur verwarming: 20 - 75 °C
- SCOP (Medium Temperature): 3,65
- Energie-efficiëntieklasse A+++
- Lucht/water-warmtepomp (monoblok)



aroTHERM pro

Compacte lucht/water-warmtepomp van Vaillant, inzetbaar all-electric of hybride, met natuurlijk koudemiddel R290 en aanvoertemperatuur tot 70 °C.

- Koudemiddel: R290 (natuurlijk)
- Aanvoertemperatuur verwarming: 10 - 70 °C
- Energie-efficiëntieklasse A+++
- Geschikt voor all-electric en hybride opstelling
- Lucht/water-warmtepomp

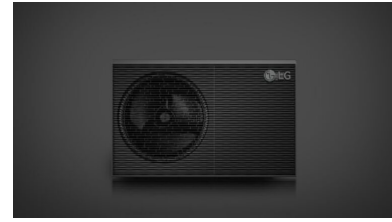

LG THERMA V R290 Monobloc

Lucht-water warmtepomp met alles-in-een buitenunit voor verwarming en warm tapwater, met natuurlijk koudemiddel en aansluiting op LG ThinQ.

- Koudemiddel: R290 (natuurlijk)
- Watertemperatuur tot 75 graden C
- Werkt tot -28 graden C buitentemperatuur
- Energielabel A+++
- LG BECON cloud monitoring



LG THERMA V Monobloc

Compacte lucht-water warmtepomp die alleen waterleidingaansluiting vereist (geen koudemiddelleidingen), met R1-compressor en LG ThinQ-bediening.

- Monobloc-ontwerp (alleen wateraansluiting)
- R1-compressor
- Werkt tot -15 graden C
- LG ThinQ app voor bediening en energiemonitoring
- WiFi-connectiviteit



LG WH27S 270L Inverter Warmtepompboiler

Warmtepompboiler met Dual Inverter Compressor voor energiezuinige warmwaterproductie, met WiFi en LG ThinQ-bediening en vier bedrijfsmodi.

- Inhoud: 270 liter
- COP: 3,85
- Energielabel klasse A
- Afmetingen: 580 x 2008 x 582 mm
- Geluidsniveau: 46-53 dB(A)



Elga Ace

Hybride warmtepomp die tot 80% op gas bespaart en samenwerkt met ieder merk cv-ketel. Snelle manier van verduurzamen.

- Verwarmingsvermogen (A7/W35): 4,14 kW (4 kW) / 6,14 kW (6 kW)
- COP (A7/W35): 4,50 (4 kW) / 4,54 (6 kW)
- SCOP: 4,33 (4 kW) / 4,23 (6 kW)
- Opgenomen elektrisch vermogen (A7/W35): 0,92 - 1,35 kW
- Nominaal waterdebiet ($\Delta T = 5K$): 0,72 - 1,06



Elga Ace All-in-one

Hybride warmtepomp en cv-ketel in één toestel. Bespaart tot 80% op gas en komt in aanmerking voor ISDE-subsidie.

- Verwarmingscapaciteit warmtepomp (A7/W35): 4,45 / 6,37 / 8,46 kW (4/6/8 MR)
- COP (A7/W35): 5,40 / 5,03 / 5,14
- SCOP: 4,83 / 4,75 / 4,9
- Energie-efficiëntieklasse (A7-W35): A+++
- Type uitvoering: Enkelfase (230 Volt)



Nefit Bosch Compress 5800i AW

De Compress 5800i AW is een volledig gasloze lucht/water-warmtepomp die werkt op het natuurlijke koudemiddel R290 (propan). Geschikt voor elke woning, ook met gewone radiatoren.


- Vermogens: 4, 5, 7, 10 en 12 kW
- Natuurlijk koudemiddel R290 (propan)
- Zeer stil: 26,5 dB(A) op 3 meter afstand
- SCOP 4,77 bij 35 graden / 3,64 bij 55 graden (gemiddeld klimaat)



Nefit Bosch Compress Hybrid 5800i AW

Hybride lucht/water-warmtepomp zonder binnenunit en zonder buffervat, aan te sluiten op een bestaande cv-ketel van Nefit of een ander merk. Werkt op natuurlijk koudemiddel R290.

- Vermogens: 4, 5 en 7 kW
- Natuurlijk koudemiddel R290 (propan)
- Fluisterstil: slechts 26 dB(A) op 3 meter afstand
- Geen binnenunit en geen buffervat nodig
- SCOP bij A7/W35: 4,65 - 4,59



Nefit Bosch Compress 3800i EW

De Compress 3800i EW ventilatiewarmtepomp wint energie uit ventilatielucht en is een praktische, duurzame oplossing voor warmte en warm water in goed geïsoleerde nieuwbouw of na renovatie.

- Ventilatie-warmtepomp met vermogen 1,6 kW
- Elektrisch bijverwarmingselement van 9 kW
- Ingebouwde RVS boiler van 186 liter
- COP 4,41, ERP-label A++



WeHeat Sparrow

Lucht-water warmtepomp van het monoblock-type met R290 (propan) als koudemiddel, geschikt voor all-electric en hybride toepassing.

- Type: lucht-water monoblock
- Vermogen 9 kW (A7/W35), 6 kW (A-10/W35)
- SCOP 4,78
- Geluidsdruk circa 40,5 dB(A) op 3 meter
- Koudemiddel R290 (propan)



WeHeat Blackbird

Lucht-water warmtepomp van het monoblock-type met horizontale opstelling voor plaatsing op platte daken, met R290 als koudemiddel.

- Type: lucht-water monoblock
- Vermogen 9 kW (P60) of 11 kW (P80) bij A7/W35
- SCOP 4,7
- Geluidsdruk circa 38 dB(A) op 3 meter
- Koudemiddel R290 (propan)
- Horizontale dakuitvoering



MIN 2500-6000TL-X/XH

Enkelfasige residentiële zonne-omvormer met twee MPP-trackers en een compact ontwerp dat door een persoon te installeren is. Toekomstbestendig en klaar voor batterij-uitbreiding.

- Nominaal AC-vermogen: 2500-6000W
- Twee MPP-trackers
- Max. efficiëntie 98,4%
- Enkelfasig



MIC 750-3300TL-X

Compacte enkelfasige zonne-omvormer voor kleinere residentiële installaties, uitgevoerd met een MPP-tracker.

- Nominaal AC-vermogen: 750-3300W
- 1 MPPT
- Enkelfasig



MOD 3-15KTL3-X/XH

Driefasige residentiële zonne-omvormer met twee MPP-trackers, geschikt voor grotere woningen en klaar voor batterij-uitbreiding.

- Nominaal AC-vermogen: 3-15kW
- Twee MPP-trackers
- Driefasig



NEO 600-1000M-X

Enkelfasige micro-omvormer in 2-in-1 uitvoering, geschikt voor module-niveau omzetting bij residentiële zonne-installaties.

- Vermogen: 600-1000W
- Micro-omvormer, 2-in-1
- Enkelfasig



IQ8MC micro-omvormer

Micro-omvormer uit de IQ8-serie, ontworpen voor de nieuwste hoogrendement-zonnepanelen. Per paneel een eigen omvormer met ingebouwde snelle uitschakeling (rapid shutdown).

- IQ8-serie micro-omvormer
- Geschikt voor moderne hoogrendement PV-modules
- Ingebouwde rapid shutdown (snelle uitschakeling)
- Een omvormer per zonnepaneel (module-niveau)
- Tot 25 jaar garantie



IQ9N micro-omvormer

Nieuwste generatie micro-omvormer met gallium-nitride (GaN)-architectuur, afgestemd op de nieuwste hoogvermogen-zonnepanelen. IP67-behuizing voor buitengebruik.

- IQ9-serie met gallium-nitride (GaN)-technologie
- Afgestemd op nieuwste hoogvermogen PV-modules
- IP67-gecertificeerd
- Dubbel-geïsoleerde polymeer behuizing
- Module-niveau omvorming (een per paneel)



SolarEdge Home Wave omvormer (1-fase)

Eenfase netgekoppelde omvormer voor woningen die werkt met SolarEdge power optimizers voor monitoring en regeling op paneelniveau.

- Nominaal AC-vermogen 2,2 tot 6 kW (SE2200H t/m SE6000H)
- 1-fase aansluiting
- Werkt met SolarEdge power optimizers (regeling per paneel)
- Max. efficiëntie tot 99% (HD-Wave technologie)
- Monitoring per paneel via de SolarEdge-app
- Voorbereid op koppeling met SolarEdge Home Battery



GoodWe MS G3 Serie (5-10 kW, 1-fase)

Eenfase netgekoppelde stringomvormer voor woningen met drie MPP-trackers voor daken met meerdere orientaties.

- Nominaal AC-vermogen 5 tot 10 kW
- 1-fase aansluiting
- 3 MPP-trackers
- Max. efficiëntie 97,9%
- Ingebouwde wifi en DC-schakelaar; monitoring via SEMS-app
- Behuizing IP65 voor buitenmontage



GoodWe DNS G3 Serie (3-6 kW, 1-fase)

Compacte eenfase netgekoppelde omvormer voor kleinere woninginstallaties met twee MPP-trackers.

- Nominaal AC-vermogen 3 tot 6 kW
- 1-fase aansluiting
- 2 MPP-trackers (1 string per tracker)
- Max. efficiëntie 97,9%
- Monitoring via SEMS-app; Modbus RTU/SunSpec ondersteuning



SMA Sunny Boy 5.0

Eenfase netgekoppelde stringomvormer voor woningen met twee MPP-ingangen en geïntegreerde monitoring.

- Nominaal AC-vermogen 5,0 kW
- 1-fase aansluiting (230 V)
- 2 MPP-trackers
- Max. efficiëntie 97,0% (Europese efficiëntie 96,4%)
- Geïntegreerde webserver, ethernet en wifi; SMA Smart Connected
- Uitbreidbaar met SMA-opslagoplossingen



SMA Sunny Tripower 8.0

Driefase netgekoppelde stringomvormer voor grotere woninginstallaties met twee MPP-trackers en ShadeFix-schaduwoptimalisatie.

- Nominiaal AC-vermogen 8,0 kW
- 3-fase aansluiting
- 2 MPP-trackers
- Max. efficiëntie 98,3%
- SMA Smart Connected monitoring via Sunny Portal/app
- Geïntegreerde ShadeFix schaduwoptimalisatie



JA Solar DeepBlue 4.0 Pro

Residentieel zonnepaneel met N-type TOPCon-celtechnologie, beschikbaar in meerdere vermogensklassen voor woningdaken.


- Piekvermogen circa 425-440 Wp (54-cels variant)
- Celtype N-type TOPCon (Bycium+)
- Modulerendement circa 22,4%
- 108 halve cellen (54-cels formaat)
- Temperatuurcoëfficiënt Pmax -0,29%/graad C
- Vermogensgarantie 30 jaar (lineair)



Jinko Solar Tiger Neo

Residentieel zonnepaneel met N-type TOPCon-cellen en halve-cel-ontwerp, beschikbaar in zwart uitgevoerde varianten voor woningdaken.

- Piekvermogen circa 440 Wp (54-cels variant)
- Celtype N-type TOPCon (HOT 3.0)
- Modulerendement circa 23,2%
- Halve-cel-ontwerp
- Productgarantie 12 jaar
- Vermogensgarantie 30 jaar (lineair)



Solarge SOLO

Lichtgewicht composiet zonnepaneel zonder glas, ontwikkeld in Nederland en geschikt voor daken met beperkte draagkracht.


- Piekvermogen circa 470-540 Wp afhankelijk van uitvoering
- Celtype TOPCon (72 cellen)
- Gewicht circa 5,5 kg/m² (ongeveer 50% lichter dan glaspanelen)
- Loodvrij en PFAS-vrij, 100% recyclebaar
- Productgarantie 16 jaar
- Vermogensgarantie 25 jaar



REC Alpha Pure-R

Residentieel zonnepaneel met heterojunctie-celtechnologie en een loodvrije, RoHS-conforme constructie.


- Piekvermogen 400-430 Wp
- Celtype heterojunctie (HJT), N-type
- Modulerendement tot 22,3%
- Loodvrij en RoHS-conform
- Productgarantie 20 jaar
- Vermogensgarantie 25 jaar (min. 92% in jaar 25)



APX HV batterij

Modulaire hoogspannings-thuisbatterij met kobaltvrije LiFePO4-cellen en IP66-behuizing. Flexibel uitbreidbaar en mengbaar met nieuwe en oude batches.

- Capaciteit: 5-30kWh
- Kobaltvrije LiFePO4
- IP66-ontwerp
- Bedrijfstemperatuur: -10C tot 50C
- Vierlaagse BMS-bescherming



ARK HV batterij

Uitbreidbare hoogspannings-thuisbatterij met IP65-behuizing voor residentiële energieopslag.

- Capaciteit: 7,68-25,6kWh
- IP65-rating
- Hoogspanning (HV)



ARK LV batterij

Laagspannings-thuisbatterij met modulaire capaciteit en IP65-behuizing voor residentiële opslag van zonne-energie.

- Capaciteit: 2,56-25,6kWh
- IP65-rating
- Laagspanning (LV)



AXE LV batterij

Schaalbare laagspannings-batterij met groot capaciteitsbereik, geschikt voor residentiële en grotere energieopslagsystemen.

- Capaciteit: 5-400kWh
- IP20-rating
- Laagspanning (LV)



IQ Battery 5P

Thuisbatterij van de derde generatie met LFP-celtechnologie en PowerMatch-technologie. Geschikt voor wand- of vloermontage met kabelinvoer links, rechts en aan de achterzijde.

- LFP-batterijtechnologie (lithium-ijzerfosfaat)
- PowerMatch-technologie
- Wand- of vloermontage mogelijk
- Kabelinvoer links, rechts en achterzijde
- Derde generatie IQ Battery



IQ Battery 5P met FlexPhase

IQ Battery 5P uitgevoerd met FlexPhase, geschikt voor zowel een- als driefase-installaties. LFP-celtechnologie en flexibele montage voor de Nederlandse markt.

- IQ Battery 5P met FlexPhase
- Geschikt voor een- en driefase-installaties
- LFP-batterijtechnologie
- PowerMatch-technologie
- Flexibele wand-/vloermontage



IQ Battery 3T / 10T

All-in-one thuisbatterij met geïntegreerde micro-omvormers, leverbaar als IQ Battery 3T en de grotere IQ Battery 10T. Onderdeel van de tweede generatie IQ Battery-lijn.

- Beschikbaar als IQ Battery 3T en IQ Battery 10T
- Geïntegreerde Enphase micro-omvormers
- All-in-one AC-gekoppelde opslag
- Tweede generatie IQ Battery (gen2)

Laadpalen



Alfen Eve Single Pro-line

Wandlaadstation met kleurendisplay, RFID-lezer en MID-meter dat geschikt is voor zowel particulier als zakelijk gebruik.

- Laadvermogen 3,7 kW tot 22 kW
- 1-fase of 3-fase aansluiting
- Type 2 (socket of vaste kabel)
- Active load balancing i.c.m. slimme meter
- Geïntegreerde RFID-lezer en MID-gecertificeerde kWh-meter
- Connectiviteit via 4G/SIM of ethernet, 3,5" kleurendisplay



Tesla Wall Connector (Gen 3)

Wandlader met vaste Type 2-kabel en wifi-verbinding, te bedienen via de Tesla-app en geschikt voor binnen- en buitenmontage.

- Laadvermogen tot 22 kW
- 3-fase 32 A aansluiting
- Vaste Type 2-laadkabel van 7,3 meter
- IP55, geschikt voor binnen en buiten
- Wifi-connectiviteit en bediening via de Tesla-app
- Dynamisch vermogensbeheer met aparte energiemeter



Smappee EV Wall

Wandgemonteerd laadstation met Type 2-aansluiting dat via de Smappee-app energieverbruik en laadsessies inzichtelijk maakt.

- Laadvermogen 7,4 kW (1-fase) tot 22 kW (3-fase)
- 1-fase of 3-fase aansluiting
- Type 2-aansluiting
- Dynamische lastbalancering
- Bediening en monitoring via Smappee-app
- Geïntegreerde ledverlichting voor laadstatus



Smappee EV One

Vloergemonteerd laadstation met een Type 2-stopcontact met shutter en geïntegreerde ledverlichting voor de laadstatus.

- Laadvermogen tot 22 kW (3-fase)
- Type 2-aansluiting met shutter
- Vloermontage
- Dynamische lastbalancering
- Bediening en monitoring via Smappee-app
- Geïntegreerde installatiewizard



Zaptec Go 2

Compacte slimme laadpaal met MID-meter en ingebouwde 4G- en wifi-connectiviteit, te bedienen via de Zaptec-app.

- Laadvermogen tot 22 kW
- 1-fase of 3-fase, maximaal 32 A
- Type 2-aansluiting
- MID-gecertificeerde kWh-meter
- Wifi en 4G (eSIM) connectiviteit, bediening via app
- Load balancing i.c.m. Zaptec Sense



Wallbox Pulsar Plus

Compacte wandlader met vaste Type 2-kabel die via wifi en de myWallbox-app te bedienen is.

- Laadvermogen 7,4 kW tot 22 kW
- 1-fase of 3-fase aansluiting
- Vaste Type 2-laadkabel (5 of 7 meter)
- Laadstroom instelbaar van 6 A tot 32 A
- Dynamische lastbalancing via Power Boost
- Wifi- en bluetooth-connectiviteit, bediening via myWallbox-app



Wallbox Copper SB

Laadstation met Type 2-stopcontact, RFID-lezer en OCPP-ondersteuning, gericht op zakelijk gebruik en facturatie.

- Laadvermogen tot 22 kW (3-fase, 32 A)
- 1-fase of 3-fase, instelbaar 6 A tot 32 A
- Type 2-socket (geschikt voor Type 1- en Type 2-kabels)
- Ingebouwde kWh-meter en RFID-lezer
- Load balancing en OCPP 1.6 voor backend-koppeling
- Connectiviteit via wifi, ethernet of bluetooth



Ratio IO6

Laadpaal met Plug & Charge en dynamische lastbalancing die geschikt is voor zonne-energie en leverbaar is met socket of vaste kabel.


- Laadvermogen 11 kW tot 22 kW
- 1-fase of 3-fase aansluiting
- Type 2 (socket of vaste 5m-kabel)
- Dynamische lastbalancing
- Solar charging (laden op zonne-energie)
- Plug & Charge, monitoring via Ratio EV Charging-app



Ratio Start

Instap-laadpaal met Plug & Charge en statische lastbalancing, leverbaar met vaste kabel of socket.

- Laadvermogen 11 kW tot 22 kW
- 1-fase of 3-fase aansluiting
- Type 2 (vaste 5m-kabel of socket)
- Statische lastbalancing
- Plug & Charge
- Geschikt voor particulier gebruik



ecoTEC plus

Zuinige en betrouwbare HR-combiketel van Vaillant voor verwarming en warm tapwater, al jarenlang een populaire keuze in het assortiment.

- HR-combiketel (verwarming + warm tapwater)
- Vermogen 80/60 °C vanaf 3 - 19,7 kW (afhankelijk van type)
- Tapwatercomfort tot 20,5 l/min (afhankelijk van type)
- Rendement 30%-deellast tot 110 %
- A-label voor waterverwarming



ecoTEC classic

Betrouwbare basis-HR-ketel van Vaillant voor comfortabel verwarmen en warm tapwater, de instapketel binnen het assortiment.

- HR-combiketel (basismodel)
- Vermogen 80/60 °C vanaf 5,7 - 20,0 kW (afhankelijk van type)
- Tapwatercomfort tot 15,8 l/min (afhankelijk van type)
- Rendement 30%-deellast tot 108 %
- Geschikt voor verwarming en warm tapwater



ecoTEC exclusive

Top-HR-combiketel van Vaillant met hoog tapwatercomfort en hoog rendement, het meest geavanceerde model binnen de ecoTEC-lijn.

- HR-combiketel (topmodel)
- Vermogen 80/60 °C vanaf 3,4 - 27,3 kW (afhankelijk van type)
- Tapwatercomfort tot 20,1 l/min (afhankelijk van type)
- Rendement 30%-deellast tot 110 %
- Rendement warmwaterfunctie tot 98 %



Tzerra Ace-Matic

CV-ketel met zelf-instellend gas-luchtsysteem en diepe modulatie tot 1:8. Perfect te combineren met een hybride warmtepomp.

- Cv-vermogen 50/30°C: 3,3 - 32,8 kW (afhankelijk van type 24c/28c/35c)
- Maximale tapcapaciteit bij 40°C: 11,5 - 16,7 l/min
- Uitvoeringen: 24c (CW3), 28c (CW4), 35c (CW5)
- Afmetingen: 70 x 39,5 x 28,5 cm
- Gewicht: 23,2 - 25,2 kg



Calenta Ace-Matic

Luxe cv-ketel met royaal warm water, zuinig door diepe modulatie. Geschikt voor combinatie met een hybride warmtepomp.

- Nominaal vermogen cv-bedrijf (50/30°C): 3,3 - 38,1 kW
- Vermogen tapwaterbedrijf: 3,1 - 40 kW
- Specifiek debiet warm water D(40°C): 14,5 - 24 l/min
- Uitvoeringen: 30C (CW4), 40C (CW5), 40L (CW6), 35DS
- Tapprofiel waterverwarming: XL / XXL



Nefit ProLine NxT

De ProLine NxT is de kleinste HR-combiketel in zijn soort en past overal, ook in een keukenkastje. Geeft hoog rendement op verwarming en warm water met laag standbyverbruik.

- Compacte HR-combiketel, past in een keukenkastje
- Varianten: HRC 24/CW3, HRC 24/CW4, HRC 30/CW5
- Energiezuinige pomp en zeer laag standbyverbruik
- Verwarmingsvermogen 24 en 30 kW



Nefit TrendLine II

De TrendLine II is de eerste van een nieuwe generatie HR-ketels: betrouwbaar comfort, compacte vormgeving en future proof. Klaar voor combinatie met een hybride warmtepomp.

- Varianten: HRC25 CW4 II en HRC30 CW5 II
- Gepatenteerde universele adapter af fabriek
- Geschikt voor combinatie met hybride warmtepomp
- Klaar voor ander gas (future proof)



Nefit TrendLine AquaPower Plus II

De TrendLine AquaPower Plus II cv-ketel staat garant voor snel en veel warm water dankzij een compacte voorraadboiler met meer 'power' dan een traditionele boiler van 80 liter.

- Comfortklasse CW6 (HRC25 CW6 II / HRC30 CW6 II)
- Warm water: 9,5 l/min, daarna continu (10 min)
- Tot 16 l/min bij grotere variant
- Compacte ingebouwde voorraadboiler



Intergas Xtreme

Nieuwste cv-ketel van Intergas met extreem hoog rendement op warmwater en intuïtieve bediening. Verkrijgbaar in drie uitvoeringen voor verschillende warmwaterbehoeften.

- Xtreme 24: 14 kW, CW3
- Xtreme 30: 19 kW, CW4
- Xtreme 36: 32 kW, CW5
- Verkrijgbaar in CW3, CW4 en CW5
- Hoog rendement op warmwater



Intergas Kombi Kompakt HRE

Combiketel met dubbel HR-technologie: hoog rendement op zowel tapwater als verwarming. Brede reeks uitvoeringen voor uiteenlopende warmtebehoeften.

- HRE 24/18: 17,80 kW, CW3
- HRE 28/24: 22,80 kW, CW4
- HRE 36/30: 26,30 kW, CW5
- HRE 36/48: 40,90 kW, CW5
- Dubbel HR-technologie



Intergas Kombi Kompakt HReco

Economische combiketel met de gepatenteerde dubbele aluminium twee-in-een warmtewisselaar voor een hoog rendement. Verkrijgbaar in drie comfortklassen.

- HReco 24: 22,60 kW, CW3
- HReco 30: 28,20 kW, CW4
- HReco 36: 32 kW, CW5
- Verkrijgbaar in CW3, CW4 en CW5
- Dubbele aluminium warmtewisselaar



Intergas Kombi Kompakt HRE Solo

Soloketel zonder ingebouwde warmwatervoorziening, bedoeld voor verwarming. Verkrijgbaar in vier uitvoeringen afgestemd op de warmtevraag van de woning.

- Solo 18
- Solo 24
- Solo 30
- Solo 48
- Cv-ketel zonder ingebouwde warmwatervoorziening



Intergas Superflow

Doorstroomtoestel zonder voorraadvat voor warmwater op elk gewenst moment, ook op meerdere tappunten tegelijk. Beschikt over een draadloze cascadefunctie.

- Doorstroomtoestel zonder voorraadvat
- Warmwater op meerdere tappunten tegelijk
- Draadloze cascade tot acht units
- Gepatenteerde Intergas warmtewisselaar



Bosch Condens GC2300iW (combi)

HR-combiketel op aardgas met geïntegreerde warmwaterbereiding via een plaatwarmtewisselaar.

- HR-combiketel op aardgas
- Vermogen tot circa 25 kW (CV)
- Tapwatercomfort circa 17 l/min (bij delta T 25 graden)
- Modulatierbereik 1:8 (CV) en 1:10 (tapwater)
- Energielabel A voor verwarming en sanitair



Bosch Condens GC7000iW (combi)

HR-combiketel op aardgas met geïntegreerde doorstroom-warmwaterbereiding en glasfront.

- HR-combiketel op aardgas
- Vermogen 7 tot 30 kW (CV), 34,8 kW (tapwater)
- Tapwatercomfort circa 20,2 l/min (bij delta T 25 graden)
- Energielabel A voor verwarming en sanitair

Airco's



Daikin Stylish

Wandmodel airconditioner met modern design en hoge efficiëntie voor koelen en verwarmen, te combineren met meerdere binnendelen op een buitendeel.

- Geluidsdruk: tot slechts 19 dB(A)
- Verwarmings- en koelcapaciteit: tot 5,8 / 5,0 kW
- Energielabel verwarmen: tot A+++ (A+++ tot D)
- Afmetingen binnendeel (hxbxd): 295x798x189 mm
- Tot 5 binnendelen op een enkel buitendeel (multi)



Daikin Perfera wandmodel

Het Perfera wandmodel is een zuinige airconditioner voor verwarming, koeling en luchtzuivering in de woning, het hele jaar door.

- Geluidsdruk: 19 dB(A) (fluisterzacht)
- Verwarmings- en koelcapaciteit: tot 8,2 / 7,1 kW
- Energielabel verwarmen: tot A+++ (A+++ tot D)
- Afmetingen binnendeel (hxbxd): 298x804x252 mm (bouwmaat 20-50)
- Tot 5 binnendelen op een enkel buitendeel (multi)



Daikin Emura

Designwandmodel airconditioner dat zorgt voor aangename temperaturen en gezuiverde lucht, het hele jaar door, voor koelen en verwarmen.

- Geluidsdruk: tot slechts 19 dB(A)
- Verwarmings- en koelcapaciteit: tot 5,8 / 5,0 kW
- Energielabel verwarmen: tot A+++ (A+++ tot D)
- Afmetingen binnendeel (hxbxd): 305x900x212 mm
- Tot 5 binnendelen op een enkel buitendeel (multi)



Daikin Sensira

Betaalbaar wandmodel airconditioner voor stille en effectieve koeling en verwarming, passend bij iedere woning.

- Geluidsdruk: tot slechts 20 dB(A)
- Verwarmings- en koelcapaciteit: tot 8,2 / 7,1 kW
- Energielabel verwarmen: tot A+ (A+++ tot D)
- Afmetingen binnendeel (hxbxd): 286x770x255 mm (bouwmaat 20-42)
- 1 binnendeel op een buitendeel (pair-systeem)



LG H24S1D DUALCOOL Deluxe (6,6 kW)

Wandgemonteerde split-airco met Dual Inverter Compressor en dual vane-luchtverdeling, energiezuinig met A-label en bediening via LG ThinQ.


- Koelvermogen: 6,6 kW nominaal
- Verwarmingsvermogen: 7,5 kW nominaal
- Energieklasse: A++ koelen, A+ verwarmen
- Geluidsniveau: 31-51 dB(A)
- Koudemiddel: R32



LG AC24BK ARTCOOL Mirror (6,6 kW)

Dual Inverter split-airco met spiegelglas-design, UVnano- en Plasmaster Ionizer+-luchtbehandeling en zelfreinigingsfunctie, te bedienen via LG ThinQ.

- Koelvermogen: 6,6 kW
- Koudemiddel: R32
- DUAL Inverter Compressor
- 10 jaar compressorgarantie
- UVnano en Plasmaster Ionizer+



LG DUALCOOL AI

AI-gestuurde split-airco voor koelen en verwarmen met radargebaseerde aanwezigheidsdetectie, DUAL Vane-luchtverdeling en proactieve energiebesparing via ThinQ.

- Single-Split Inverter
- AI Air met radarsensor
- DUAL Vane luchtverdeling
- All Cleaning zelfreiniging (Freeze Cleaning, Auto Clean+)
- kW Manager energiemonitoring via ThinQ



Mitsubishi Electric MSZ-LN Diamond

Wandmodel split-airco uit de Diamond-lijn voor koelen en verwarmen, met Plasma Quad Plus-filter en wifi-bediening.

- Koelcapaciteit 1,8 tot 6,0 kW
- Geluidsdruk vanaf 19 dB(A)
- Energielabel tot A+++ verwarmen en koelen
- Afmetingen binnendeel 299 x 885 x 195 mm (HxBxD)
- Beschikbaar in Pearl White, Natural White en Onyx Black



Mitsubishi Electric MSZ-EF Design

Wandmodel split-airco uit de Design-lijn voor koelen en verwarmen, met zilver-ionfilter en nachtstand.

- Koelcapaciteit 1,8 tot 5,0 kW
- Geluidsdruk vanaf 19 dB(A) in nachtstand
- Energielabel A+++
- Afmetingen binnendeel 299 x 885 x 195 mm (HxBxD)
- SCOP tot 4,7 / SEER tot 8,5
- Verkrijgbaar in gloss black, matte silver en gloss white

Projecten in de praktijk



PARTICULIER Particuliere woning

Hybride warmtepomp in een woning

Plaatsing van een hybride warmtepomp naast de bestaande cv-ketel. De woning verwarmt op de meeste dagen elektrisch en valt bij strenge kou terug op gas — een toegankelijke stap richting aardgasvrij.

- Behoud van de bestaande radiatoren
- Plaatsing inclusief inregeling
- Lager gasverbruik



PARTICULIER Particuliere woning

Zonnepanelen op een woning

Ontwerp en installatie van een zonnepaneleninstallatie, afgestemd op het dak en het verbruik. Inclusief omvormer, montage en aansluiting volgens de geldende richtlijnen.

- Opwekking afgestemd op verbruik
- Nette, veilige montage
- Eén aanspreekpunt



ZAKELIJK Bedrijfspan

Verduurzaming bedrijfspan

Een integraal verduurzamingstraject voor een bedrijfspan: advies, plaatsing van zonnepanelen en een warmteoplossing op maat, met aandacht voor planning en minimale overlast voor de bedrijfsvoering.

- Advies op maat voor het pand
- Planning afgestemd op de organisatie
- Particulier én zakelijk vakwerk

Vrijblijvend advies of een offerte op maat?

TELEFOON

085 060 8485

E-MAIL

info@energieinstall.nl

BEZOEKADRES

De Loetenweg 14D, 1187 WB Amstelveen
Steenpil 24, 4661 TZ Halsteren

OPENINGSTIJDEN

Ma-Vr 08:00-18:00 · Za 08:00-13:00

KvK 88544036